

Morsa de Retención EMR-3M



CUERPO Y APRETADOR:

Aleación de Aluminio según UNI 4514

CABALLETE, PERNO Y TUERCAS:



Acero F-24 según IRAM-IAS U 500-503

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:

Cincado en caliente según IRAM 20020

CHAVETA:

Tipo "R" según IRAM 2249 / IEC 372
Acero inoxidable / Latón

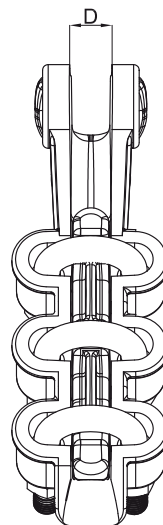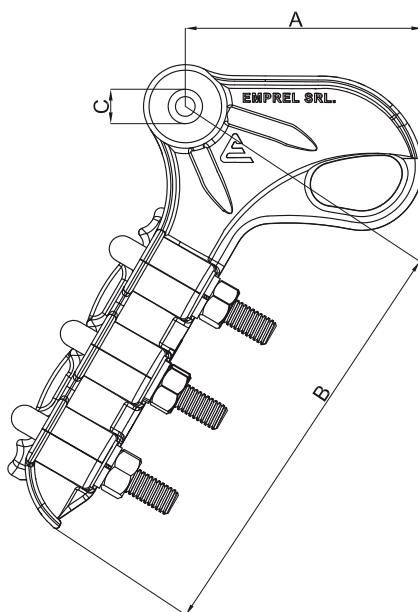

CÓDIGO	Rango en mm ²		Ø min.	Ø max.	A	B	C	D	CMRT (daN)	Peso (Kgr)
	Al	CU								
0338101095150	50-185	50/8-185/30	9	19	115	200	5/8"	21	>5400	1,55

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.