




## E-CPL

### Caja con pulsadores

Zona 1  
Clase I, División 1

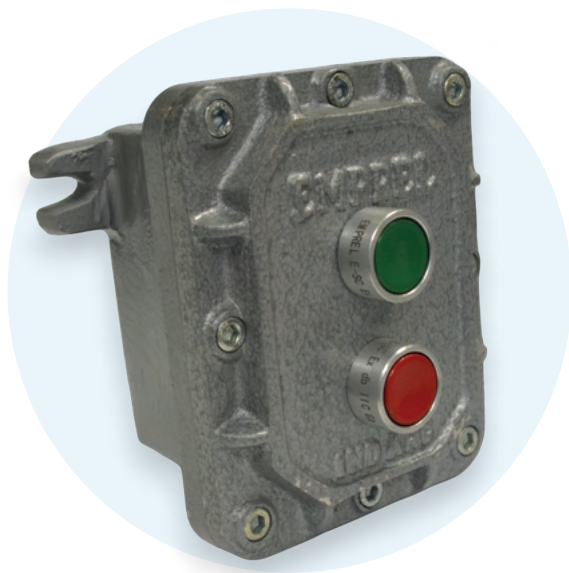

Cajas antideflagrantes diseñadas para el comando de máquinas mediante el uso de pulsadores de marcha-parada.

Aptos para operar en zonas clasificadas en presencia de gases y/o vapores inflamables, en un rango de temperatura ambiente de -20°C a +40°C.




Producto  
certificado

CÓDIGO » 01020302000020

#### DESCRIPCIÓN

- » Pulsadores NA/NC
- » Construidos en aluminio de bajo contenido de cobre
- » Acabado exterior con pintura nitro sintética gris martillada
- » Accesos roscados de 3/4" NPT (1 en la cara inferior y 1 en la superior)
- » Puesta a tierra interno y externo (PAT)



Tornillos Allen embutidos  
en tapa como cierre

#### CERTIFICACIONES

Apto para ser instalado en áreas potencialmente explosivas con la siguiente clasificación:

- Zonas: 1, 2
- Grupos de gases: IIA, IIB
- Clase de Temperatura: T1, T2, T3, T4
- Temperatura ambiente: -20°C a +40°C
- Marcado: Ex d IIB T4



# E-CPL

Caja con pulsadores

Zona 1  
Clase I, División 1

## DIMENSIONES

