



E-PCA | E-PCNA

Prensacable armado/No armado

Zona 1
Clase I, División 1



Prensacables antideflagrantes diseñados para ser utilizados en acometidas de tableros de comando, cajas de conexión, artefactos de iluminación, entre otros.

Aptos para operar en zonas clasificadas en presencia de gases y/o vapores inflamables.



Producto
certificado

DESCRIPCIÓN

- » Construido en latón niquelado
- » Extremo roscado NPT desde ½" hasta 2"
- » Extremo roscado métrico desde M20 a M63

OPCIONALES

- » Prensacables para cable no armado con extremos macho-macho roscados

CERTIFICACIONES

Apto para ser instalado en áreas potencialmente explosivas con la siguiente clasificación:

- Zonas: 1, 2
- Grupos de gases: IIA, IIB, IIC
- Marcado: Ex d IIC



E-PCA | E-PCNA

Prensacable armado/No armado

Zona 1

Clase I, División 1

TAMAÑOS DISPONIBLES

Las siguientes tablas especifican la disponibilidad de roscas para cada rango de cables.

DIÁMETRO		EXTREMOS DISPONIBLES EN NPT					
CABLE	ARMADURA*	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
3 a 8	9 a 12	111N					
6,5 a 12	10,5 a 16	121N					
11 a 14,3	13 a 21	211N	212N				
11 a 15	14 a 18		312N	313N			
14 a 20	17 a 24		322N	323N			
17 a 21	23 a 28			413N	414N		
20 a 24	27 a 32			423N	424N		
23 a 27	31 a 36			433N	434N		
22 a 26	26 a 32				514N	515N	
25 a 29	31 a 37				524N	525N	
28 a 32	36 a 42				534N	535N	
29 a 34	35 a 41						616N
34 a 39	41 a 47						626N
39 a 44	47 a 52						636N

DIÁMETRO		EXTREMOS DISPONIBLES EN MÉTRICO					
CABLE	ARMADURA*	M20	M25	M32	M40	M50	M63
3 a 8	9 a 12	111M					
6,5 a 12	10,5 a 16	121M					
11 a 14,3	13 a 21	211M	212M				
11 a 15	14 a 18		312M	313M			
14 a 20	17 a 24		322M	323M			
17 a 21	23 a 28			413M	414M		
20 a 24	27 a 32			423M	424M		
23 a 27	31 a 36			433M	434M		
22 a 26	26 a 32				514M	515M	
25 a 29	31 a 37				524M	525M	
28 a 32	36 a 42				534M	535M	
29 a 34	35 a 41					615M	616M
34 a 39	41 a 47					625M	626M
39 a 44	47 a 52					635M	636M

* Para cables no armados no se deberá tomar en consideración esta columna.

1XXN

└ Indica N° de grupo

 Por ejemplo: Para el código "322N"
 el número de grupo es 3.




E-PCA | E-PCNA

Prensacable armado/No armado

Zona 1
Clase I, División 1

CÓDIGO DE PEDIDO

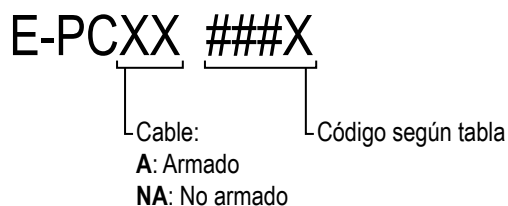


Por ejemplo: Para realizar el pedido de un prensacables de 1" NPT para cable no armado de Ø17 a Ø21, el código será: **E-PCNA 413N**

En caso de requerirse prensacables para cable no armado con roscas macho-macho, agregar "-F" luego del código.

DIMENSIONES


E-PCA

MODELO	A*	B	ØGIRO
1XXX	75	25	30
2XXX	79	32	36
3XXX	83	38	45
4XXX	94	51	58
5XXX	93	58	65
6XXX	95	77	87

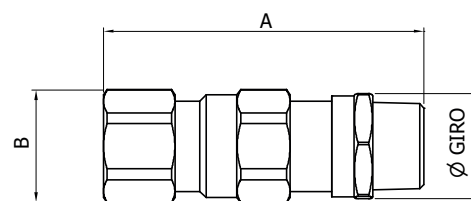


E-PCNA

MODELO	A*	B	ØGIRO
1XXX	51	25	30
2XXX	56	32	36
3XXX	57	38	45
4XXX	63	51	58
5XXX	63	58	65
6XXX	63	77	87



E-PCNA

MODELO**	A*	B	ØGIRO	SALIDA
1XXX-F	51	25	30	1/2" NPT
2XXX-F	56	32	36	1/2" NPT
3XXX-F	57	38	45	3/4" NPT

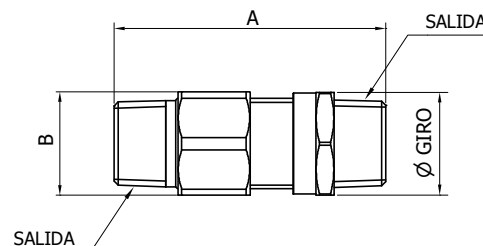

(*) Longitud sin comprimir

(**) El primer numero corresponde al N° de grupo al cual corresponde prensacable

EMPREL S.R.L. - Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. Sujeto a modificación sin previo aviso.