

Aislador tipo Rienda MN 20



MATERIAL:

Aislador de rienda fabricado según normas:
ANSI C29.6 / Clase 54-1 / IRAM 2236

CUERPO / Body:

Porcelana vitrificada según IEC 606-72

COLOR / Colour:

Marrón.


DATOS TÉCNICOS / Technical specs:

Código	Denominación	Distancia de Fuga	F. Tracción	Tensión de Contorneo a Frecuencia Industrial		Tensión nominal
0301012006	MN 20	42 mm	4500 kgF	En seco 25 kV	Bajo lluvia 12 kV	1 kV

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.

MATERIALES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS AÉREAS

DE BAJA, MEDIA, ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

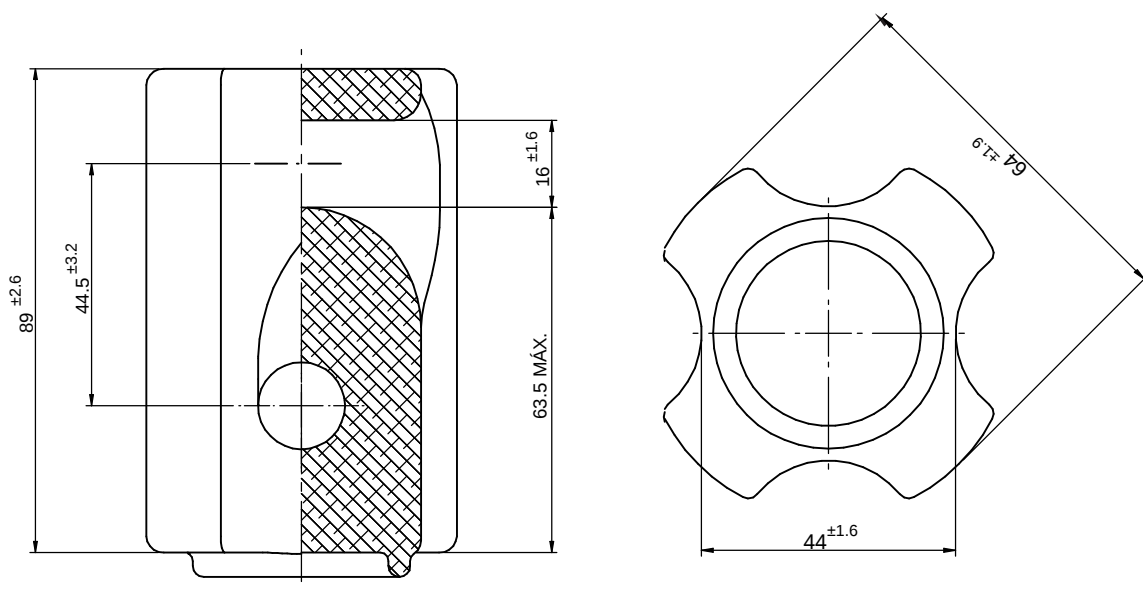

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.