

# Aislador Polimérico Retención / Suspensión a Horquilla Ojal 15 kV



## MATERIAL:

Aislador polimérico de retención / suspensión para líneas aéreas de 15kV con materiales de acero galvanizado IEC 60120-16A y núcleo de fibra de vidrio resinada.  
Carga mecánica según IEC 611 09.

## CUERPO / Body:

Cuerpo de silicona inyectada HTV que reúne las siguientes características:

- Alto nivel de hidrofobicidad para evitar la penetración del agua y la humedad.
- Mayor vida útil del aislador.
- Rápida recuperación ante fuertes y prolongados niveles de polución.
- Alta resistencia al tracking y la erosión.


## COLOR / Colour:

Gris.

## DATOS TÉCNICOS / Technical specs:

| Código         | Distancia de Arco | Distancia de Fuga | Fuerza de Tracción | Tensión de Contorno a Frecuencia Industrial |                   | Tensión nominal |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 0301115A3270CT | 210 mm            | 400 mm            | 70 kN              | En seco 85 kV                               | Bajo lluvia 75 kV | 15 kV           |

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.  
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.

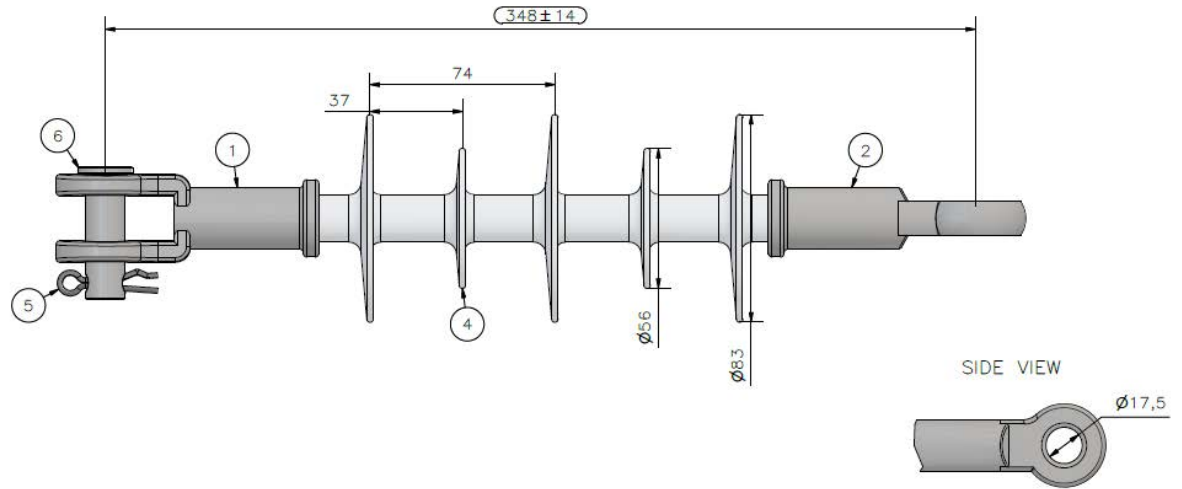

# MATERIALES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS AÉREAS

DE BAJA, MEDIA, ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

**LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.**  
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.