

Aislador Polimérico Retención / Suspensión a Rótula Badajo 15 kV



MATERIAL:

Aislador polimérico de retención / suspensión para líneas aéreas de 15kV con materiales de acero galvanizado IEC 60120-16A y núcleo de fibra de vidrio resinada.
Carga mecánica según IEC 611 09.

CUERPO / Body:

Cuerpo de silicona inyectada HTV que reúne las siguientes características:

- Alto nivel de hidrofobicidad para evitar la penetración del agua y la humedad.
- Mayor vida útil del aislador.
- Rápida recuperación ante fuertes y prolongados niveles de polución.
- Alta resistencia al tracking y la erosión.



COLOR / Colour:

Gris.


DATOS TÉCNICOS / Technical specs:

Código	Distancia de Arco	Distancia de Fuga	Fuerza de Tracción	Tensión de Contorno a Frecuencia Industrial		Tensión nominal
0301115A3270SB	200 mm	480 mm	70 kN	En seco 85 kV	Bajo lluvia 75 kV	15 kV


LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.

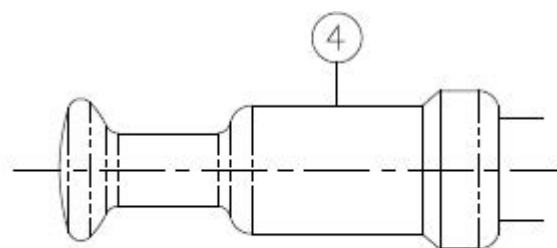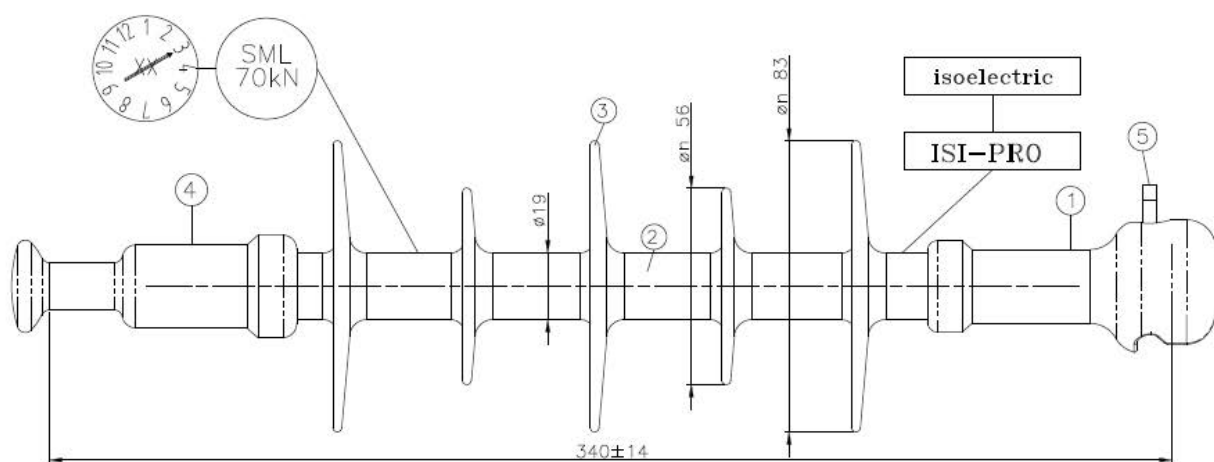

VISTA LATERAL

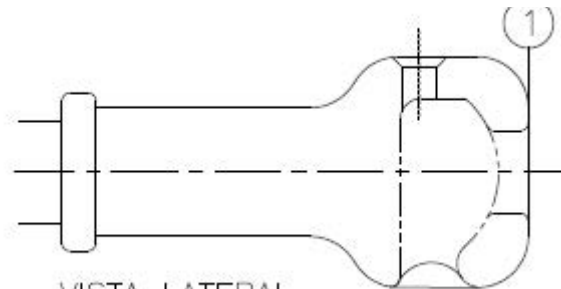

VISTA LATERAL

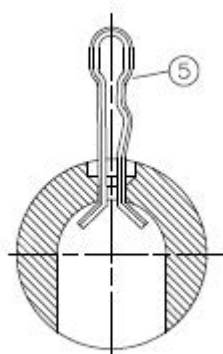

DETALHE - CUPILHA

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.