

Morsa de Retención EMR-13



CUERPO Y APRETADOR:

Aleación de Aluminio según UNI 4514

CABALLETE, PERNO Y TUERCAS:



Acero F-24 según IRAM-IAS U 500-503

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:

Cincado en caliente según IRAM 20020

CHAVETA:

Tipo "R" según IRAM 2249 / IEC 372
Acero inoxidable / Latón

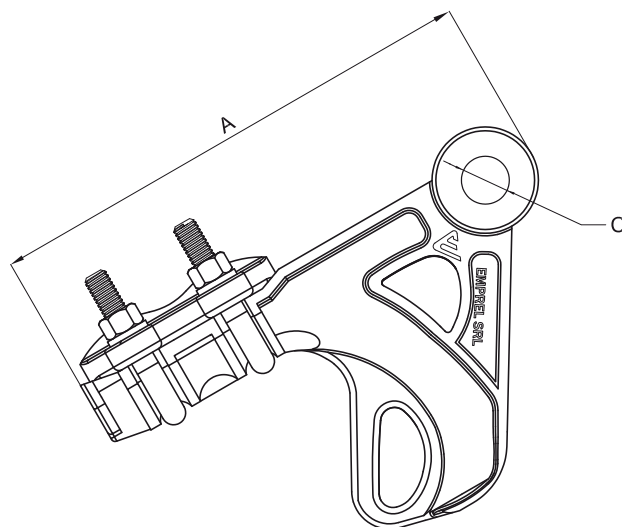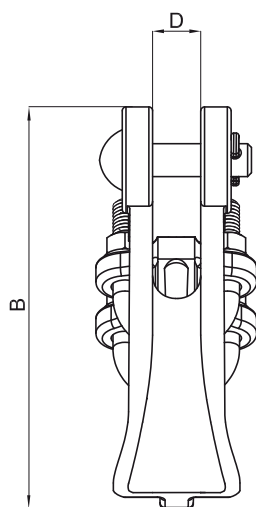

CÓDIGO	Rango Recomendado	Ø min.	Ø max.	A	B	C	D	CMRT (daN)	Peso (Kg)
0338101035120	35 a 120 mm ²	7	15	200	156	14	19	>4100	0,9

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.