


Morsa de Suspensión ESG-01 / ESG-02

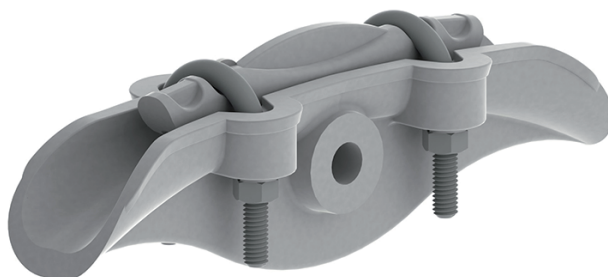

CUERPO Y APRETADOR:



Fundición nodular según IRAM 700

CABALLETE Y TUERCAS:

Acero F24 según IRAM-IAS U 500-503

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:

Cincado en caliente según IRAM 20022

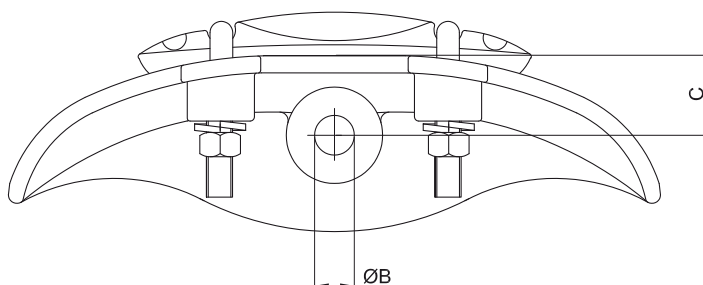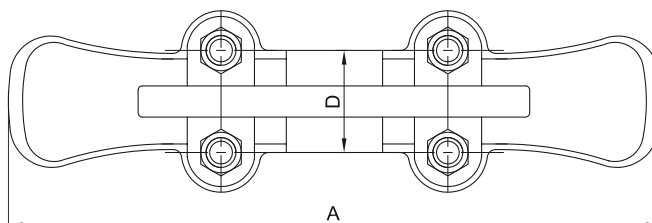

Código	Modelo	Rango (mm ²)	Ø Min.	Ø Máx.	A	BØ	C	D	CRMT (daN)	Peso (Kg)
0338204006009	ESG 01	25 - 50	6,5	9,3	225	14	27	35	>4800	1,8
0338204011012	ESG 02	70 - 95	10,8	12,6	250	18	33	38	>5800	2,1

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.