

Aislador Polimérico Tipo Line Post 15 kV Cabeza Porcelana



MATERIAL:

Aislador polimérico tipo “Line Post” para líneas aéreas de 15kV con cabeza de porcelana.
Silicona inyectada en un sólo proceso con el núcleo a fin de evitar descargas parciales.

CUERPO / Body:

Cuerpo de silicona inyectada HTV que reúne las siguientes características:

- Alto nivel de hidrofobicidad para evitar la penetración del agua y la humedad.
- Mayor vida útil del aislador.
- Rápida recuperación ante fuertes y prolongados niveles de polución.
- Alta resistencia al tracking y la erosión.

COLOR / Colour:

Gris.


DATOS TÉCNICOS / Technical specs:

Código	Distancia de Arco	Distancia de Fuga	Carga Mecánica de Flexión	Tensión de Contorno a Frecuencia Industrial		Tensión nominal
0301201502007	165 mm	365 mm	12,5 kN	En seco 75 kV	Bajo lluvia 35 kV	15 kV

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.

MATERIALES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS AÉREAS

DE BAJA, MEDIA, ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

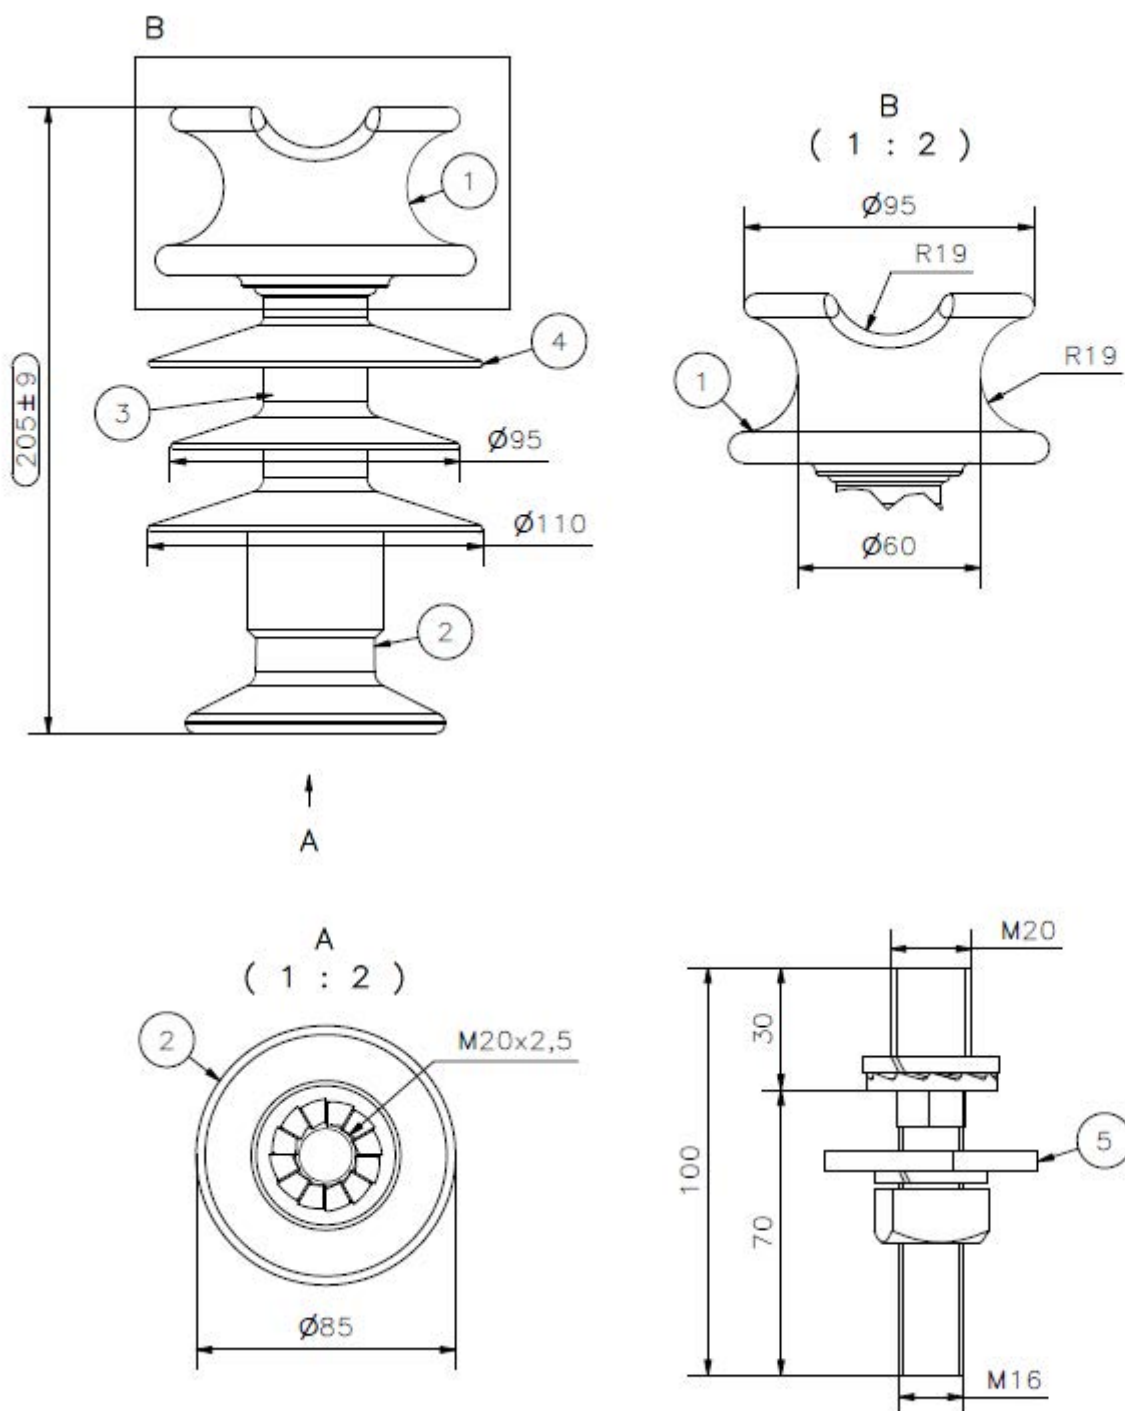

LOS CERTIFICADOS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN. SOLICITELOS AL DPTO. DE VENTAS.
CERTIFICATES AVAILABLES UPON REQUEST. PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT.